



USOGN - Unterschrank offen, mit Auflegewinkel

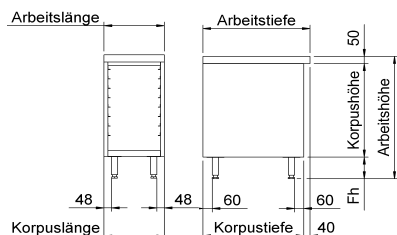

USOGN - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, offen, 1 Fach mit 8 Paar Auflegewinkeln zur Aufnahme von GN-Behältern, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

USO2GN - Unterschrank offen, mit Auflegewinkel

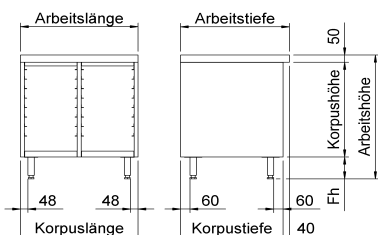

USO2GN - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, offen, 2 Fächer mit je 8 Paar Auflegewinkeln, w. o. beschrieben, Zwischenwand doppelwandig aufgebaut.

Füße w. o. beschrieben.

L T H - Programm

Alle Tiefen- und Höhenwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm


LTH - Grenzwerte für einzelne Ausführungen Seiten 90-91

USOGN mit 8 Paar Auflegewinkel, Korpus für bauseitigen Sockel							
Arbeitstiefe / mm		600		700		800	
Korpusstiefe / mm		560		660		760	
Länge / mm	GN	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
		€	€	€	€	€	€
385	1/1	459,05	597,32	478,27	621,96	497,49	646,60
590	1/1 quer	482,59	647,20	503,02	675,11	523,46	703,01
590	2/1 quer					523,46	703,01
710	2/1	496,37	676,41	517,51	706,23	538,66	736,03

USO2GN 2 Fächer mit je 8 Paar Auflegewinkel, Korpus für bauseitigen Sockel							
Arbeitstiefe / mm		600		700		800	
Korpusstiefe / mm		560		660		760	
Länge / mm	GN	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
		€	€	€	€	€	€
745	1/1	854,02	1.038,57	884,60	1.078,16	915,18	1.117,76
1155	1/1 quer	901,30	1.138,55	934,34	1.184,69	967,38	1.230,83
1155	2/1 quer					967,38	1.230,83
1395	2/1	928,84	1.196,94	963,32	1.246,92	997,80	1.296,89

Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand geschraubt, abnehmbar	82,48
Rückwand mit Magnetschnäpper, abnehmbar	90,03
Zwischenwand herausnehmbar	179,46
Korpusausgleichsblende Seite 73	


USFGN - Unterschrank mit Flügeltüren, Auflegewinkel

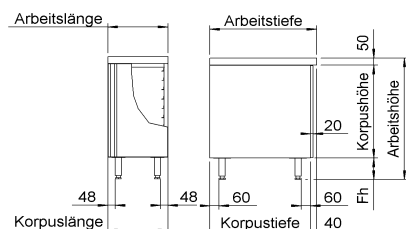

USFGN - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 1 bzw. 2 Flügeltüren, 1 Fach mit 8 Paar Auflegewinkeln zur Aufnahme von GN-Behältern, Flügeltüren doppelwandig und schalldämmend aufgebaut, Griffleiste angekantet, bei 1-türigem Schrank Türanschlag rechts, optional links montiert, 2. Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkanrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

USF2GN - Unterschrank mit Flügeltüren, Auflegewinkel

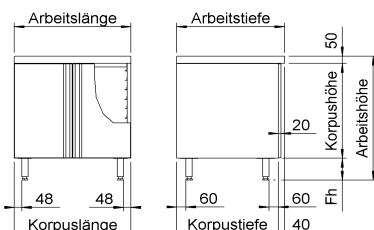

USF2GN - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 2 Flügeltüren, 2 Fächer mit je 8 Paar Auflegewinkeln, w. o. beschrieben, Zwischenwand doppelwandig aufgebaut.

Füße w. o. beschrieben.

L T H - Programm

Alle Tiefen- und Höhenwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte für einzelne Ausführungen Seiten 90-91


USFGN mit 8 Paar Auflegewinkel, Korpus für bauseitigen Sockel							
Arbeitstiefe / mm		600		700		800	
Korpustiefe / mm		560		660		760	
Länge / mm	GN	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
		€	€	€	€	€	€
385	1/1	555,36	693,62	574,57	718,26	593,79	742,90
590	1/1 quer	595,14	759,76	615,57	787,66	636,01	815,56
590	2/1 quer					636,01	815,56
710*	2/1	684,15	864,19	705,29	894,00	726,44	923,81

*Zweite Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm

USF2GN 2 Fächer mit je 8 Paar Auflegewinkel, Korpus für bauseitigen Sockel							
Arbeitstiefe / mm		600		700		800	
Korpustiefe / mm		560		660		760	
Länge / mm	GN	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
		€	€	€	€	€	€
745	1/1	1.044,58	1.229,12	1.075,16	1.268,71	1.105,74	1.308,32
1155	1/1 quer	1.124,41	1.361,65	1.157,45	1.407,80	1.190,49	1.453,94
1155	2/1 quer					1.190,49	1.453,94


Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand geschraubt, abnehmbar	82,48
Rückwand mit Magnetschnäpper, abnehmbar	90,03
Zwischenwand herausnehmbar	179,46
Korpusausgleichsblende Seite 73	

USFGNS - Unterschrank mit Flügeltüren, Auflagesicken

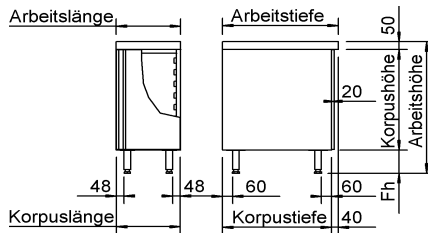

USFGNS - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 1 bzw. 2 Flügeltüren, 1 Fach mit 5 bzw. 7 Paar Auflagesicken zur Aufnahme von GN-Behältern, Flügeltüren doppelwandig und schallgedämmt aufgebaut, Griffleiste angekantet, bei 1-türigem Schrank Türanschlag rechts, optional links montiert, Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet. Ab Korpushöhe = 600 mm Auflagesicken mit Kippsicherung.

USF2GNS - Unterschrank mit Flügeltüren, Auflagesicken

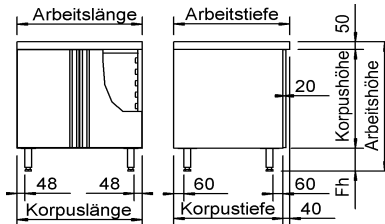

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantröhr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

USF2GNS - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 2 Flügeltüren, 2 Fächer mit je 5 bzw. 7 Paar Auflagesicken, w. o. beschrieben, Zwischenwand doppelwandig aufgebaut.

Füße w. o. beschrieben.

L T H - Programm

Alle Tiefen- und Höhenwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte für einzelne Ausführungen Seiten 90-91

USFGNS mit 5 bzw. 7 Paar Auflagesicken, Korpus für bauseitigen Sockel							
Arbeitstiefe / mm		600		700		720	
Korpustiefe / mm		560		660		680	
Länge / mm	GN	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
		€	€	€	€	€	€
385	1/1	673,51	811,78	692,73	836,41	696,58	841,35
590	1/1 quer	713,30	877,91	733,73	905,82	737,81	911,39
590	2/1 quer					737,81	911,39
710*	2/1	802,30	982,34	823,45	1.012,16	827,67	1.018,11

*Zweite Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm

USF2GNS 2 Fächer mit je 5 bzw. 7 Paar Auflagesicken, Korpus für bauseitigen Sockel							
Arbeitstiefe / mm		600		700		720	
Korpustiefe / mm		560		660		680	
Länge / mm	GN	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
		€	€	€	€	€	€
740	1/1	1.280,02	1.463,92	1.310,58	1.503,45	1.316,70	1.511,36
1150	1/1 quer	1.359,62	1.596,23	1.392,64	1.642,30	1.399,24	1.651,51
1150	2/1 quer					1.483,96	1.747,41

Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand geschraubt, abnehmbar	82,48
Rückwand mit Magnetschnäpper, abnehmbar	90,03
Zwischenwand herausnehmbar	179,46
Korpusausgleichsblende Seite 73	