


USO - Unterschrank offen



USO - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, offen, mit 1 höhenverstellbarem Fachboden, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet, ab Korpuslänge > 2000 mm mit doppelwandiger Zwischenwand.

FS - FüÙe aus CNS-WN1.4301, Vierkantrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

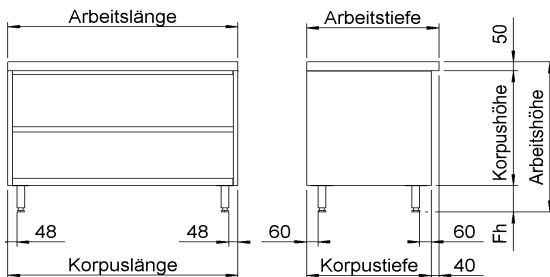

Lager - Programm

Arbeitstiefe = 700 mm, Korpusstärke = 660 mm, Arbeitshöhe = 850/900 mm, Korpushöhe = 650 mm

USO, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Länge / mm	ohne ATPH		mit ATPH		zusätzlicher Fachboden	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	USO04K	324,23	USO04U/C	458,45	FB047	81,69
600	USO06K	358,04	USO04U/C	517,76	FB047	94,37
800	USO08K	391,84	USO04U/C	577,07	FB047	107,05
1000	USO10K	425,65	USO04U/C	636,39	FB047	119,73
1200	USO12K	459,46	USO04U/C	695,71	FB047	132,40
1400	USO14K	493,26	USO04U/C	755,02	FB047	145,08
1600	USO16K	527,06	USO04U/C	814,33	FB047	157,76
1800	USO18K	560,87	USO04U/C	873,64	FB047	170,44
2000	USO20K	639,89	USO04U/C	978,18	FB047	230,85

U= allseitig abgekantet / C= hinten aufgekantet

Zubehör / Mehrpreise	Art.Nr.	€
4 FüÙe, (h = 150 mm) für Korpuslänge <= 1800 mm	FS4A15	61,92
4 FüÙe, (h = 200 mm) für Korpuslänge <= 1800 mm	FS4A20	68,11
6 FüÙe, (h = 150 mm) für Korpuslänge > 1800 mm	FS6A15	92,88
6 FüÙe, (h = 200 mm) für Korpuslänge > 1800 mm	FS6A20	102,17

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	300	3850
Tiefe	300	1350
Höhe	300	1000

USO, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm Korpustiefe / mm	600		700		800	
	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
300	312,95	440,29	333,79	465,71	354,64	491,14
400	330,12	470,30	352,15	497,92	374,19	525,54
500	347,29	500,33	370,51	530,13	393,75	559,93
600	364,45	530,35	388,87	562,34	413,29	594,33
700	381,62	560,38	407,23	594,55	432,84	628,73
800	398,78	590,40	425,59	626,77	452,39	663,13
900	415,95	620,43	443,95	658,98	471,93	697,52
1000	433,12	650,44	462,30	691,18	491,48	731,92
1100	450,29	680,47	480,66	723,39	511,04	766,33
1200	467,46	710,50	499,02	755,60	530,58	800,72
1300	484,62	740,52	517,38	787,81	550,13	835,12
1400	501,79	770,55	535,73	820,03	569,68	869,51
1500	518,95	800,57	554,09	852,24	589,22	903,90
1600	536,13	830,58	572,45	884,45	608,77	938,30
1700	553,29	860,60	590,80	916,66	628,33	972,71
1800	570,46	890,63	609,16	948,86	647,87	1.007,11
1900	636,74	969,77	676,64	1.030,19	716,54	1.090,62
2000	653,91	999,80	695,00	1.062,41	736,09	1.125,02
2100*	744,29	1.109,25	798,00	1.185,86	851,71	1.262,48
2200	761,55	1.139,36	816,44	1.218,16	871,35	1.296,97
2300	778,80	1.169,47	834,90	1.250,46	891,00	1.331,47
2400	796,06	1.199,58	853,35	1.282,77	910,65	1.365,96
2500	813,31	1.229,68	871,80	1.315,07	930,30	1.400,46
2600	830,56	1.259,80	890,25	1.347,38	949,94	1.434,95
2700	847,82	1.289,90	908,71	1.379,69	969,59	1.469,46
2800	865,08	1.320,02	927,16	1.411,98	989,23	1.503,95
2900	882,33	1.350,13	945,60	1.444,28	1.008,89	1.538,45
3000	899,59	1.380,25	964,06	1.476,59	1.028,53	1.572,93
3100	916,85	1.410,35	982,51	1.508,90	1.048,18	1.607,44
3200	934,10	1.440,47	1.000,96	1.541,20	1.067,82	1.641,93
3300	951,36	1.470,58	1.019,41	1.573,50	1.087,48	1.676,43
3400	968,61	1.500,68	1.037,87	1.605,80	1.107,12	1.710,92
3500	985,86	1.530,80	1.056,31	1.638,10	1.126,77	1.745,43
3600	1.003,12	1.560,90	1.074,77	1.670,41	1.146,41	1.779,92
3700	1.118,62	1.689,26	1.191,46	1.800,96	1.264,30	1.912,65
3800	1.135,87	1.719,37	1.209,92	1.833,27	1.283,95	1.947,15

*Zwischenwand ab Korpuslänge > 2000 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzliche Fachböden Seite 72	
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand geschraubt, abnehmbar	82,48
Rückwand mit Magnetschnäpper, abnehmbar	90,03
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18


* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

USF - Unterschrank mit Flügeltüren



USF - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 1 bzw. 2 Flügeltüren, 1 höhenverstellbaren Fachboden, Flügeltüren doppelwandig und schallgedämmt aufgebaut, Griffleiste angekantet, bei 1-türigem Schrank Türanschlag rechts, optional links montiert, 2. Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantrrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

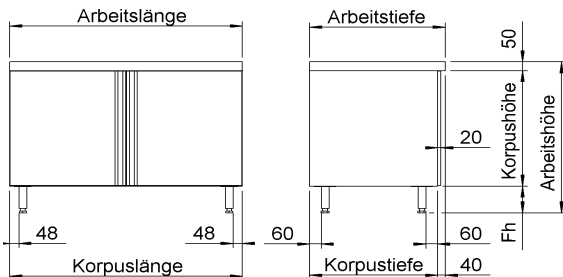

Lager - Programm

Arbeitstiefe = 700 mm, Korpustiefe = 660 mm, Arbeitshöhe = 850/900 mm, Korpushöhe = 650 mm

USF, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Länge / mm	ohne ATPH		mit ATPH		zusätzlicher Fachboden	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	USF04K	413,99	USF04U/C	548,21	FB047	81,69
600	USF06K	462,39	USF06U/C	622,11	FB047	94,37
800	USF08K	571,31	USF08U/C	756,54	FB047	107,05
1000	USF10K	619,74	USF10U/C	830,48	FB047	119,73
1200	USF12K	668,16	USF12U/C	904,41	FB047	132,40

U= allseitig abgekantet / C= hinten aufgekantet

Zubehör / Mehrpreise	Art.Nr.	€
4 Füße, Höhe = 150 mm	FS4A15	61,92
4 Füße, Höhe = 200 mm	FS4A20	68,11

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	300	1200
Tiefe	300	1350
Höhe	450	1000

USF, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
300	402,51	529,85	423,35	555,27	444,20	580,70
400	427,60	567,79	449,64	595,41	471,68	623,03
500	452,70	605,75	475,93	635,54	499,16	665,35
600	477,78	643,69	502,21	675,68	526,63	707,67
700 *	568,61	747,36	594,21	781,54	619,82	815,71
800	593,71	785,32	620,51	821,69	647,31	858,05
900	618,82	823,29	646,81	861,84	674,80	900,39
1000	643,92	861,24	673,10	901,99	702,28	942,72
1100	669,03	899,21	699,40	942,13	729,78	985,07
1200	694,14	937,18	725,70	982,28	757,26	1.027,41

USF mit Flügeltüren beidseitig, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	520		620		720	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
300	471,07	598,41	491,92	623,84	512,76	649,26
400	500,02	640,21	522,07	667,84	544,11	695,46
500	528,98	682,03	552,21	711,82	575,44	741,63
600	557,92	723,82	582,33	755,80	606,75	787,79
700 *	718,30	897,06	743,91	931,23	769,52	965,41
800	747,28	938,90	774,08	975,25	800,88	1.011,62
900	776,26	980,73	804,24	1.019,27	832,24	1.057,83
1000	805,23	1.022,55	834,41	1.063,30	863,59	1.104,03
1100	834,21	1.064,39	864,58	1.107,31	894,95	1.150,24
1200	863,18	1.106,22	894,75	1.151,33	926,31	1.196,45

*Zweite Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzliche Fachböden Seite 72	
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand geschraubt, abnehmbar	82,48
Rückwand mit Magnetschnäpper, abnehmbar	90,03
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18
Flügeltüren abschließbar, pro Tür bzw. Türpaar	64,23
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür	6,74


* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

USS - Unterschrank mit Schiebetüren



USS - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 2 Schiebetüren, 1 höhenverstellbaren Fachboden, Schiebetüren doppelwandig und schalldämmend aufgebaut, Griffleiste angekantet, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet, ab Korpuslänge > 2000 mm mit doppelwandiger Zwischenwand.

FS - FüÙe aus CNS-WN1.4301, Vierkantröhr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

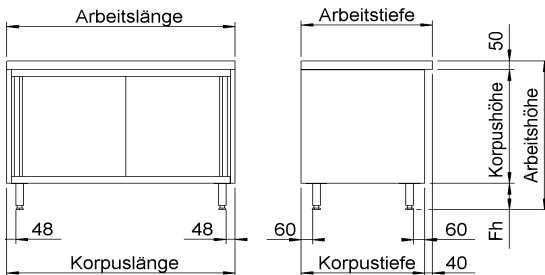

Lager - Programm

Arbeitstiefe = 700 mm, Korpusstärke = 660 mm, Arbeitshöhe = 850/900 mm, Korpushöhe = 650 mm

USS, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Länge / mm	ohne ATPH		mit ATPH		zusätzlicher Fachboden	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
1000	USS10K	636,94	USS10U/C	847,68	FB047	119,73
1200	USS12K	685,34	USS12U/C	921,60	FB047	132,40
1400	USS14K	733,74	USS14U/C	995,50	FB047	145,08
1600	USS16K	782,14	USS16U/C	1.069,41	FB047	157,76
1800	USS18K	830,54	USS18U/C	1.143,32	FB047	170,44
2000	USS20K	936,34	USS20U/C	1.274,63	FB047	230,85

U= allseitig abgekantet / C= hinten aufgekantet

Zubehör / Mehrpreise	Art.Nr.	€
4 FüÙe, (h = 150 mm) für Korpuslänge ≤ 1800 mm	FS4A15	61,92
4 FüÙe, (h = 200 mm) für Korpuslänge ≤ 1800 mm	FS4A20	68,11
6 FüÙe, (h = 150 mm) für Korpuslänge > 1800 mm	FS6A15	92,88
6 FüÙe, (h = 200 mm) für Korpuslänge > 1800 mm	FS6A20	102,17

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	800	2400
Tiefe	300	1350
Höhe	450	1000

USS, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
800	612,42	804,03	639,22	840,40	666,02	876,76
900	637,52	841,99	665,51	880,54	693,49	919,08
1000	662,61	879,93	691,79	920,67	720,97	961,41
1100	687,70	917,88	718,07	960,79	748,44	1.003,74
1200	712,80	955,83	744,35	1.000,94	775,92	1.046,06
1300	737,89	993,78	770,64	1.041,08	803,40	1.088,39
1400	762,99	1.031,74	796,93	1.081,22	830,87	1.130,70
1500	788,07	1.069,68	823,21	1.121,35	858,34	1.173,02
1600	813,17	1.107,63	849,49	1.161,50	885,81	1.215,34
1700	838,26	1.145,57	875,77	1.201,63	913,30	1.257,68
1800	863,36	1.183,53	902,06	1.241,76	940,77	1.300,01
1900	890,77	1.223,80	929,67	1.282,22	968,82	1.342,56
2000	918,59	1.264,78	957,59	1.323,38	997,44	1.385,20
2100 *	946,82	1.306,46	985,92	1.365,16	1.026,62	1.428,04
2200	975,46	1.348,84	1.014,56	1.407,54	1.056,42	1.471,02
2300	1.004,51	1.391,93	1.043,71	1.450,63	1.086,81	1.514,23
2400	1.034,07	1.435,73	1.073,27	1.494,33	1.117,91	1.557,67

USS mit Schiebetüren beidseitig, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	520		620		720	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
800	784,70	976,31	811,49	1.012,67	838,30	1.049,04
900	813,66	1.018,13	841,64	1.056,67	869,63	1.095,22
1000	842,60	1.059,93	871,79	1.100,67	900,97	1.141,41
1100	871,54	1.101,72	901,91	1.144,64	932,28	1.187,57
1200	900,49	1.143,53	932,06	1.188,64	963,62	1.233,77
1300	929,45	1.185,35	962,20	1.232,64	994,96	1.279,95
1400	958,41	1.227,16	992,35	1.276,64	1.026,29	1.326,12
1500	987,34	1.268,95	1.022,48	1.320,62	1.057,60	1.372,29
1600	1.016,29	1.310,74	1.052,61	1.364,61	1.088,94	1.418,47
1700	1.045,24	1.352,56	1.082,76	1.408,61	1.120,27	1.464,66
1800	1.074,19	1.394,37	1.112,90	1.452,60	1.151,61	1.510,84
1900	1.103,14	1.436,18	1.143,05	1.496,59	1.183,05	1.557,02
2000	1.132,09	1.477,99	1.173,20	1.540,58	1.214,49	1.603,20
2100 *	1.161,04	1.519,80	1.203,35	1.584,57	1.245,93	1.649,38
2200	1.190,00	1.561,61	1.233,50	1.628,56	1.277,37	1.695,56
2300	1.218,95	1.603,42	1.263,65	1.672,55	1.308,81	1.741,74
2400	1.247,91	1.645,23	1.293,80	1.716,54	1.340,25	1.787,92

*Zwischenwand ab Korpuslänge > 2000 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzliche Fachböden Seite 72	
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18
Schiebetüren abschließbar pro Türpaar	64,23
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür	6,74


* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

USL - Schubladenblock mit Kastenschubladen



USL - Schubladenblock aus CNS-WN1.4301, mit 2 bis 4 Kastenschubladen, je nach Ausführungsvariante auch zum Einhängen von GN-Behältern, max. Tragkraft bei gleichmäßiger Verteilung = 50 kg je Schublade, Schubladen gegen Herausziehen gesichert, zur Reinigung herausnehmbar, Schubladenblenden und Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Griffleiste angekantet, Boden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

FS - FüÙe aus CNS-WN1.4301, Vierkantrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

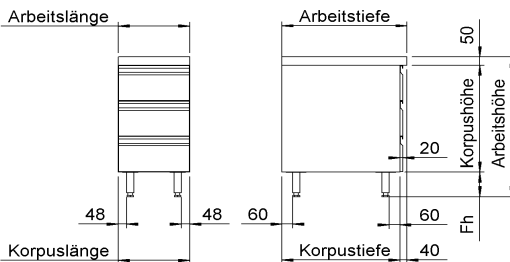

Lager - Programm

Arbeitstiefe = 700 mm, Korpusstärke = 660 mm, Arbeitshöhe = 850/900 mm, Korpushöhe = 650 mm

USL mit 3 Kastenschubladen für GN 1/1 - 150, Korpus für bauseitigen Sockel					
Länge / mm	Art.Nr.	ohne ATPH		mit ATPH	
		Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	USL34K	USL34U/C	693,25	USL34U/C	827,46

U= allseitig abgekantet / C= hinten aufgekantet

USL mit 3 Kastenschubladen für GN 1/1 - 150, Züge CNS, Korpus für bauseitigen Sockel					
Länge / mm	Art.Nr.	ohne ATPH		mit ATPH	
		Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	USLC34K	USL34U/C	872,73	USL34U/C	1.006,94

U= allseitig abgekantet / C= hinten aufgekantet

Zubehör / Mehrpreise	Art.Nr.	€
4 FüÙe, Höhe = 150 mm	FS4A15	61,92
4 FüÙe, Höhe = 200 mm	FS4A20	68,11

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	700
Tiefe	400	900
Höhe	330	1000

USL mit 2 Kastenschubladen, Korpus für bauseitigen Sockel						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
400	672,53	812,71	703,07	848,84	733,63	884,97
500	705,25	858,29	737,59	897,21	769,96	936,15
600	737,94	903,84	772,11	945,58	806,29	987,33
700	770,67	949,43	806,64	993,96	842,62	1.038,50

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	700
Tiefe	400	900
Höhe	500	1000

USL mit 3 Kastenschubladen, Korpus für bauseitigen Sockel						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
400	802,79	942,98	837,33	983,10	871,89	1.023,24
500	839,58	992,63	876,59	1.036,20	913,57	1.079,76
600	876,40	1.042,30	915,82	1.089,29	955,24	1.136,28
700	913,20	1.091,96	955,05	1.142,37	996,91	1.192,80


Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	700
Tiefe	400	900
Höhe	650	1000

USL mit 4 Kastenschubladen, Korpus für bauseitigen Sockel						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
400	939,82	1.080,00	978,41	1.124,18	1.017,01	1.168,35
500	980,72	1.133,77	1.022,37	1.181,98	1.063,99	1.230,17
600	1.021,62	1.187,52	1.066,29	1.239,75	1.111,00	1.292,03
700	1.062,53	1.241,29	1.110,24	1.297,57	1.157,97	1.353,85

Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 400 mm*	69,79
Schublade abschließbar	64,23
Zwischendecke für Schublade abschließbar, Länge = 400 mm**	92,38
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Schublade	6,74
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe <= 660 mm	64,98
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe > 660 mm	81,23
Sondereinteilung der Schubladennutzhöhe 	53,00


* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

**Anzahl = Anzahl Schubladen - 1, Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

USOL - Unterschrank offen, mit Schubladen



USOL - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, offen, mit 1 höhenverstellbarem Fachboden, oben 1-8 Kastenschubladen je nach Ausführungsvariante auch zum Einhängen von GN-Behältern GN1/1-100, max. Tragkraft bei gleichmäßiger Verteilung = 50 kg je Schublade, Schubladen gegen Herausziehen gesichert, zur Reinigung herausnehmbar, Schubladenblenden und Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet, ab Korpuslänge > 2000 mm mit doppelwandiger, durchgehender Zwischenwand.

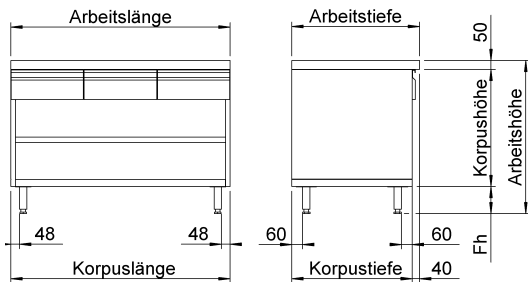

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantröhr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich
Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	3850
Tiefe	400	900
Höhe	450	1000

USOL, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
Länge / mm	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
	€	€	€	€	€	€
USOL mit 1 Kastenschubladen für GN1/1-100 *						
400	551,14	691,32	573,17	718,95	595,21	746,56
500	568,31	721,35	591,53	751,15	614,77	780,96
600	585,47	751,37	609,89	783,36	634,31	815,35
USOL mit 2 Kastenschubladen für GN1/1-100						
800	840,82	1.032,44	867,63	1.068,81	894,43	1.105,17
900	858,00	1.062,47	885,99	1.101,02	913,97	1.139,56
1000	875,16	1.092,48	904,34	1.133,22	933,52	1.173,96
1100	892,33	1.122,51	922,70	1.165,43	953,08	1.208,37
1200	909,50	1.152,54	941,06	1.197,64	972,62	1.242,77

* nicht GN-fähige Schubladen

L T H - Programm

USOL, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge in mm	€	€	€	€	€	€
USOL mit 3 Kastenschubladen für GN1/1-100						
1200	1.130,52	1.373,56	1.162,08	1.418,66	1.193,64	1.463,79
1300	1.147,68	1.403,58	1.180,44	1.450,88	1.213,19	1.498,18
1400	1.164,86	1.433,61	1.198,80	1.483,09	1.232,74	1.532,57
1500	1.182,02	1.463,63	1.217,16	1.515,30	1.252,28	1.566,97
1600	1.199,19	1.493,65	1.235,51	1.547,52	1.271,83	1.601,36
1700	1.216,35	1.523,67	1.253,86	1.579,72	1.291,39	1.635,77
1800	1.233,52	1.553,70	1.272,22	1.611,92	1.310,93	1.670,17
USOL mit 4 Kastenschubladen für GN1/1-100						
1600	1.420,21	1.714,67	1.456,54	1.768,54	1.492,85	1.822,38
1700	1.437,37	1.744,69	1.474,88	1.800,74	1.512,41	1.856,79
1800	1.454,54	1.774,72	1.493,24	1.832,94	1.531,95	1.891,19
1900	1.520,82	1.853,86	1.560,72	1.914,28	1.600,62	1.974,71
2000	1.538,00	1.883,89	1.579,08	1.946,49	1.620,17	2.009,10
2100 *	1.628,37	1.993,33	1.682,08	2.069,95	1.735,79	2.146,56
2200	1.645,63	2.023,44	1.700,53	2.102,25	1.755,43	2.181,06
2300	1.662,89	2.053,55	1.718,98	2.134,54	1.775,09	2.215,55
2400	1.680,14	2.083,66	1.737,44	2.166,85	1.794,73	2.250,04
USOL mit 6 Kastenschubladen für GN1/1-100						
2400	2.122,18	2.525,70	2.179,48	2.608,89	2.236,77	2.692,08
2500	2.139,43	2.555,81	2.197,92	2.641,19	2.256,42	2.726,59
2600	2.156,69	2.585,92	2.216,38	2.673,50	2.276,06	2.761,08
2700	2.173,94	2.616,03	2.234,83	2.705,81	2.295,72	2.795,58
2800	2.191,20	2.646,14	2.253,28	2.738,11	2.315,36	2.830,07
2900	2.208,46	2.676,26	2.271,73	2.770,41	2.335,01	2.864,58
3000	2.225,71	2.706,37	2.290,18	2.802,71	2.354,65	2.899,06
3100	2.242,97	2.736,47	2.308,64	2.835,02	2.374,30	2.933,56
USOL mit 8 Kastenschubladen für GN1/1-100						
3200	2.702,27	3.208,63	2.769,12	3.309,36	2.835,99	3.410,09
3300	2.719,53	3.238,75	2.787,58	3.341,66	2.855,64	3.444,60
3400	2.736,77	3.268,85	2.806,03	3.373,97	2.875,28	3.479,09
3500	2.754,03	3.298,96	2.824,48	3.406,27	2.894,93	3.513,59
3600	2.771,29	3.329,07	2.842,93	3.438,58	2.914,58	3.548,09
3700	2.886,78	3.457,42	2.959,63	3.569,13	3.032,47	3.680,82
3800	2.904,04	3.487,54	2.978,08	3.601,43	3.052,11	3.715,31

*Zwischenwand ab Korpuslänge > 2000 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzliche Fachböden Seite 72	
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18
Schublade abschließbar	64,23
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Schublade	6,74
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe <= 660 mm	64,98
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe > 660 mm	81,23


*Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

USFL - Unterschrank mit Flügeltüren, Schubladen



USFL - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 1 bzw. 2 Flügeltüren, 1 höhenverstellbaren Fachboden, oben 1-3 Kastenschubladen, Flügeltüren doppelwandig und schallgedämmt aufgebaut, Griffleiste angekantet, bei 1-türigem Schrank Türanschlag rechts, optional links montiert, 2. Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm, Schubladen je nach Ausführungsvariante auch zum Einhängen von GN-Behältern GN1/1-100, max. Tragkraft bei gleichmäßiger Verteilung = 50 kg je Schublade, Schubladen gegen Herausziehen gesichert, zur Reinigung herausnehmbar, Schubladenblenden und Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantrrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

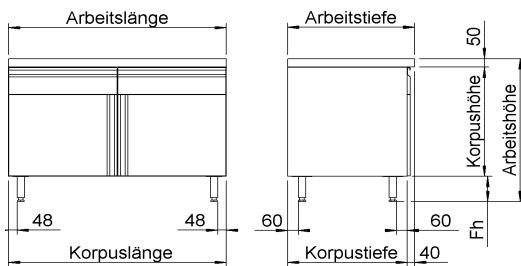

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich
Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

	LTH - Grenzwerte in mm	
	min	max
Länge	350	1200
Tiefe	400	900
Höhe	600	1000

USFL, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
USFL mit 1 Kastenschublade für GN1/1-100 *						
400	633,02	773,21	655,06	800,83	677,10	828,44
500	656,85	809,89	680,07	839,69	703,31	869,50
600	680,68	846,58	705,10	878,57	729,52	910,56
USFL mit 2 Kastenschubladen für GN1/1-100						
800**	1.004,56	1.196,18	1.031,37	1.232,55	1.058,17	1.268,90
900	1.028,40	1.232,88	1.056,40	1.271,43	1.084,38	1.309,97
1000	1.052,23	1.269,55	1.081,41	1.310,30	1.110,59	1.351,03
1100	1.076,07	1.306,25	1.106,44	1.349,17	1.136,82	1.392,11
1200	1.099,91	1.342,95	1.131,47	1.388,05	1.163,03	1.433,17

* nicht GN-fähige Schubladen

**Zweite Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm

L T H - Programm

USFL, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge in mm	€	€	€	€	€	€
USFL mit 3 Kastenschubladen für GN1/1-100						
1200	1.320,93	1.563,97	1.352,49	1.609,07	1.384,05	1.654,19


Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzliche Fachböden Seite 72	
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18
Flügeltüren abschließbar pro Tür bzw. Türpaar	64,23
Schublade abschließbar	64,23
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür / Schublade	6,74
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe <= 660 mm	64,98
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe > 660 mm	81,23

* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

USSL - Unterschrank mit Schiebetüren, Schubladen



USSL - Unterschrank aus CNS-WN1.4301, mit 2 Schiebetüren, 1 höhenverstellbarem Fachboden, oben 1-6 Kastenschubladen, Schiebetüren doppelwandig und schallgedämmt aufgebaut, Griffleiste angekantet, Schubladen je nach Ausführungsvariante auch zum Einhängen von GN-Behältern GN1/1-100, max. Tragkraft bei gleichmäßiger Verteilung = 50 kg je Schublade, Schubladen gegen Herausziehen gesichert, zur Reinigung herausnehmbar, Schubladenblenden und Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet, ab Korpuslänge > 2000 mm mit doppelwandiger Zwischenwand.

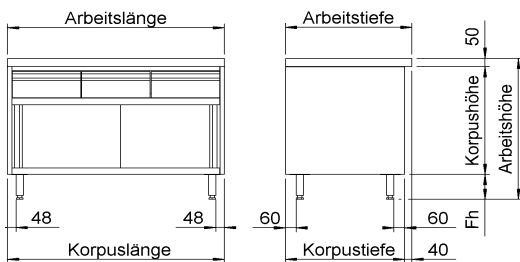

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	800	2400
Tiefe	400	900
Höhe	600	1000

USSL, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	620		700		800	
Korpustiefe / mm	580		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
USSL mit 2 Kastenschubladen für GN1/1-100 *						
900	1.049,71	1.256,29	1.072,11	1.287,14	1.100,09	1.325,68
1000	1.073,77	1.293,40	1.097,11	1.326,00	1.126,29	1.366,73
1100	1.097,83	1.330,52	1.122,13	1.364,86	1.152,51	1.407,80
1200	1.121,89	1.367,64	1.147,14	1.403,73	1.178,71	1.448,85
USSL mit 3 Kastenschubladen für GN1/1-100						
1200	1.342,91	1.588,66	1.368,16	1.624,75	1.399,73	1.669,87
1300	1.366,98	1.625,78	1.393,18	1.663,62	1.425,93	1.710,92
1400	1.391,04	1.662,90	1.418,20	1.702,49	1.452,14	1.751,97
1500	1.415,10	1.700,02	1.443,21	1.741,36	1.478,34	1.793,02
1600	1.439,16	1.737,13	1.468,23	1.780,23	1.504,54	1.834,08
1700	1.463,22	1.774,25	1.493,23	1.819,09	1.530,76	1.875,14
1800	1.487,30	1.811,38	1.518,26	1.857,96	1.556,97	1.916,20

* nicht GN-fähige Schubladen

L T H - Programm

USSL, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
USSL mit 4 Kastenschubladen für GN1/1-100						
1600	1.660,18	1.958,15	1.689,25	2.001,25	1.725,56	2.055,10
1700	1.684,24	1.995,27	1.714,25	2.040,11	1.751,78	2.096,16
1800	1.708,32	2.032,40	1.739,28	2.078,98	1.777,99	2.137,23
1900	1.743,47	2.080,60	1.824,50	2.178,06	1.864,40	2.238,49
2000	1.767,55	2.117,74	1.849,54	2.216,95	1.890,63	2.279,56
2100*	1.916,25	2.285,78	1.959,22	2.347,08	2.012,93	2.423,70
2200	1.940,41	2.323,01	1.984,33	2.386,05	2.039,24	2.464,86
2300	1.964,58	2.360,23	2.009,46	2.425,03	2.065,57	2.506,03
2400	1.988,76	2.397,47	2.034,60	2.464,01	2.091,89	2.547,20
USSL mit 5 Kastenschubladen für GN1/1-100						
2000	1.988,57	2.338,76	2.070,56	2.437,97	2.111,65	2.500,58
2100*	2.137,27	2.506,80	2.180,24	2.568,10	2.233,95	2.644,72
2200	2.161,44	2.544,03	2.205,35	2.607,07	2.260,26	2.685,88
2300	2.185,60	2.581,25	2.230,48	2.646,05	2.286,59	2.727,05
2400	2.209,78	2.618,49	2.255,62	2.685,03	2.312,91	2.768,22
USSL mit 6 Kastenschubladen für GN1/1-100						
2400	2.396,42	2.799,94	2.476,64	2.906,05	2.533,93	2.989,24

*Zwischenwand ab Korpuslänge > 2000 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzliche Fachböden Seite 72	
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18
Schiebetüren abschließbar pro Türpaar	64,23
Schublade abschließbar	64,23
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür / Schublade	6,74
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe <= 660 mm	64,98
Ausführung der Züge in CNS pro Schublade, Korpustiefe > 660 mm	81,23

* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %