


WSF - Wärmeschrank mit Flügeltüren



WSF - Wärmeschrank aus CNS-WN1.4301, mit 1 bzw. 2 Flügeltüren, 1 höhenverstellbaren Fachboden, Heizregister, steckerfertig montiert, Innenraum mit Umluftgebläse elektrisch beheizt, thermostatisch regelbar von +30° bis +90° C, Flügeltüren doppelwandig aufgebaut, isoliert, Griffleiste angekantet, bei 1-türigem Schrank Türanschlag rechts, optional links montiert, 2. Flügeltür ab Korpuslänge > 750 mm, Seitenwände, Rückwand doppelwandig aufgebaut, isoliert, Decke isoliert, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

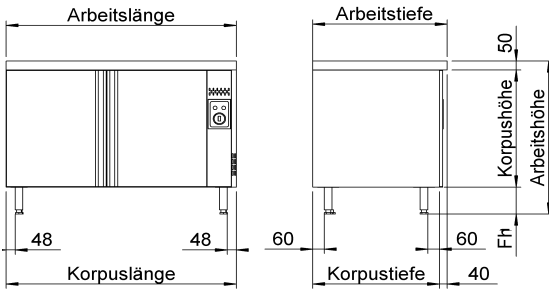

Anschlußwert:

1 Heizregister: 230 V - 50 HZ; 2,6 KW

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantrrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

Lager - Programm

Arbeitstiefe = 700 mm, Korpustiefe = 660 mm, Arbeitshöhe = 850/900 mm, Korpushöhe = 650 mm, Heizregister rechts

WSF, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden					
Länge / mm	Art.Nr.	ohne ATPH		mit ATPH	
		Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
600	WSF06K		1.125,34	WSF06U/C	1.285,06
800	WSF08K		1.256,74	WSF08U/C	1.441,97
1000	WSF10K		1.327,66	WSF10U/C	1.538,40
1200	WSF12K		1.398,59	WSF12U/C	1.634,84

U= allseitig abgekantet / C= hinten aufgekantet

Zubehör / Mehrpreise	Art.Nr.	€
4 Füße, Höhe = 150 mm	FS4A15	61,92
4 Füße, Höhe = 200 mm	FS4A20	68,11

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

Heizregister wahlweise rechts oder links

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	500	1300
Tiefe	520	780
Höhe	560	800

WSF, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
500	1.148,84	1.301,88	1.183,74	1.343,36	1.218,64	1.384,83
600	1.185,31	1.351,21	1.222,24	1.395,71	1.259,17	1.440,21
700	1.221,79	1.400,55	1.260,74	1.448,07	1.299,69	1.495,58
800*	1.323,98	1.515,60	1.364,95	1.566,13	1.405,93	1.616,67
900	1.360,47	1.564,94	1.403,47	1.618,50	1.446,47	1.672,05
1000	1.396,96	1.614,28	1.441,98	1.670,87	1.487,01	1.727,45
1100	1.433,46	1.663,64	1.480,50	1.723,23	1.527,54	1.782,84
1200	1.469,96	1.712,99	1.519,01	1.775,60	1.568,08	1.838,22
1300	1.506,44	1.762,33	1.557,53	1.827,97	1.608,62	1.893,62

WSF mit Flügeltüren beidseitig, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	520		620		720	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
500	1.208,56	1.361,60	1.243,45	1.403,07	1.278,36	1.444,55
600	1.248,56	1.414,46	1.285,49	1.458,96	1.322,41	1.503,45
700	1.288,54	1.467,29	1.327,49	1.514,81	1.366,44	1.562,32
800*	1.459,97	1.651,59	1.500,94	1.702,12	1.541,92	1.752,66
900	1.500,00	1.704,47	1.542,99	1.758,02	1.585,99	1.811,58
1000	1.540,02	1.757,34	1.585,04	1.813,93	1.630,07	1.870,51
1100	1.580,06	1.810,24	1.627,10	1.869,83	1.674,14	1.929,43
1200	1.620,08	1.863,12	1.669,15	1.925,73	1.718,22	1.988,36
1300	1.660,11	1.916,00	1.711,20	1.981,64	1.762,29	2.047,28

*Zweite Flügeltür ab Korpuslänge > 750 mm


Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür	6,74
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18

* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

WSS - Wärmeschrank mit Schiebetüren



WSS - Wärmeschrank aus CNS-WN1.4301, mit 2 Schiebetüren, 1 höhenverstellbaren Fachboden, 1 bzw. 2 Heizregistern, steckerfertig montiert, Innenraum mit Umluftgebläse elektrisch beheizt, thermostatisch regelbar von +30° bis +90° C, Schiebetüren doppelwandig aufgebaut, isoliert, Griffleiste angekantet, Seitenwände und Rückwand doppelwandig aufgebaut, isoliert, Decke isoliert, Boden und Fachboden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet, ab Korpuslänge > 1800 mm mit doppelwandiger Zwischenwand, 2. Heizregister.

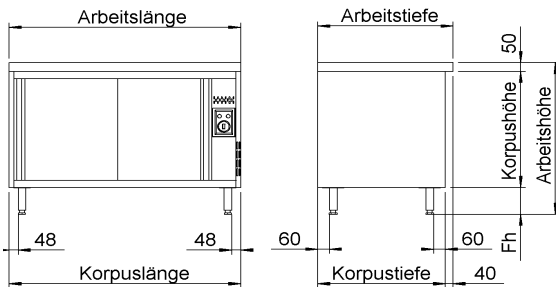

Anschlußwert:

1 Heizregister: 230 V - 50 HZ; 2,6 KW

2 Heizregister: 2x230 V - 50 HZ; 5,2 KW

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantrrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

Lager - Programm

Arbeitstiefe = 700 mm, Korpusstiefe = 660 mm, Arbeitshöhe = 850/900 mm, Korpushöhe = 650 mm, Heizregister rechts

WSS, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden					
Länge / mm	Art.Nr.	ohne ATPH		mit ATPH	
		Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
1200	WSS12K		1.415,78	WSS12U/C	1.652,03
1400	WSS14K		1.486,68	WSS14U/C	1.748,44
1600	WSS16K		1.557,57	WSS16U/C	1.844,85
1800	WSS18K		1.628,48	WSS18U/C	1.941,25

U= allseitig abgekantet / C= hinten aufgekantet

Zubehör / Mehrpreise	Art.Nr.	€
4 Füße, Höhe = 150 mm	FS4A15	61,92
4 Füße, Höhe = 200 mm	FS4A20	68,11

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

Heizregister wahlweise rechts oder links

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	1000	2400
Tiefe	520	780
Höhe	560	800

WSS, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
1000	1.415,67	1.632,99	1.460,69	1.689,58	1.505,72	1.746,16
1100	1.452,16	1.682,34	1.499,20	1.741,93	1.546,24	1.801,53
1200	1.488,64	1.731,68	1.537,70	1.794,28	1.586,77	1.856,91
1300	1.525,11	1.781,00	1.576,20	1.846,64	1.627,29	1.912,28
1400	1.561,59	1.830,34	1.614,71	1.899,00	1.667,81	1.967,65
1500	1.598,08	1.879,69	1.653,21	1.951,35	1.708,35	2.023,03
1600	1.634,55	1.929,01	1.691,72	2.003,72	1.748,87	2.078,41
1700	1.671,03	1.978,34	1.730,21	2.056,06	1.789,39	2.133,77
1800	1.707,51	2.027,68	1.768,72	2.108,41	1.829,92	2.189,15
1900	1.743,99	2.077,02	1.807,22	2.160,77	1.870,44	2.244,53
2000 *	1.793,66	2.139,55	1.858,91	2.226,32	1.924,17	2.313,10
2100	2.471,19	2.836,15	2.552,06	2.939,92	2.632,92	3.043,69
2200	2.508,44	2.886,25	2.591,37	2.993,09	2.674,30	3.099,92
2300	2.545,67	2.936,34	2.630,67	3.046,23	2.715,66	3.156,12
2400	2.582,92	2.986,44	2.669,98	3.099,40	2.757,04	3.212,35

WSS mit Schiebetüren beidseitig, Korpus für bauseitigen Sockel, inkl. 1 Fachboden						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	520		620		720	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
1000	1.577,44	1.794,76	1.622,46	1.851,34	1.667,49	1.907,93
1100	1.617,45	1.847,63	1.664,50	1.907,23	1.711,54	1.966,83
1200	1.657,46	1.900,50	1.706,53	1.963,11	1.755,59	2.025,73
1300	1.697,44	1.953,34	1.748,53	2.018,97	1.799,63	2.084,62
1400	1.737,46	2.006,21	1.790,56	2.074,85	1.843,68	2.143,51
1500	1.777,46	2.059,07	1.832,59	2.130,74	1.887,73	2.202,42
1600	1.817,45	2.111,91	1.874,62	2.186,62	1.931,78	2.261,31
1700	1.857,45	2.164,76	1.916,63	2.242,48	1.975,81	2.320,19
1800	1.897,45	2.217,63	1.958,66	2.298,36	2.019,86	2.379,10
1900	1.937,46	2.270,49	2.000,69	2.354,24	2.063,92	2.438,00
2000 *	2.003,85	2.349,73	2.069,09	2.436,49	2.134,34	2.523,28
2100	2.679,48	3.044,44	2.760,35	3.148,21	2.841,21	3.251,98
2200	2.720,26	3.098,07	2.803,19	3.204,91	2.886,13	3.311,75
2300	2.761,02	3.151,69	2.846,02	3.261,58	2.931,01	3.371,47
2400	2.801,79	3.205,31	2.888,85	3.318,27	2.975,90	3.431,21

*Zwischenwand, 2. Heizregister ab Korpuslänge >= 1800mm

Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür	6,74
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18

* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %

WSL - Wärmeschrank mit Auszügen




WSL - Wärmeschrank aus CNS-WN1.4301, mit 2 bzw. 3 Auszügen, Heizregister, steckerfertig montiert, Innenraum mit Umluftgebläse elektrisch beheizt, thermostatisch regelbar von +30° bis +90° C, Auszüge je nach Ausführungsvariante auch zum Einhängen von GN-Behältern, max. Tragkraft bei gleichmäßiger Verteilung = 50 kg je Schublade, ab Korpuslänge > 700 mit Differenzialzügen, max. Tragkraft bei gleichmäßiger Verteilung = 150 kg je Schublade, Schubladen gegen Herausziehen gesichert, zur Reinigung herausnehmbar, Blenden doppelwandig aufgebaut, isoliert, Griffleiste angekantet, Seitenwände, Rückwand doppelwandig aufgebaut, isoliert, Decke isoliert, Boden mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

Anschlußwert:

1 Heizregister: 230 V - 50 HZ; 2,6 KW

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

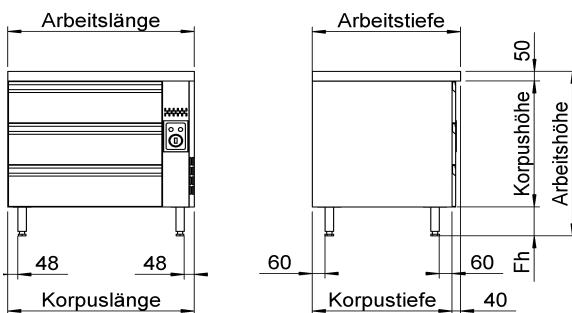

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

Heizregister wahlweise rechts oder links

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	500	1000
Tiefe	520	780
Höhe	560	650

WSL mit 2 Auszügen, Korpus für bauseitigen Sockel						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpusstärke / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
500	2.071,83	2.224,88	2.117,38	2.277,00	2.162,90	2.329,09
600	2.121,62	2.287,52	2.170,40	2.343,87	2.219,18	2.400,22
700	2.171,42	2.350,18	2.223,43	2.410,76	2.275,44	2.471,33
800*	2.693,47	2.885,09	2.748,73	2.949,91	2.898,42	3.109,16
900	2.769,21	2.973,68	2.827,69	3.042,72	2.980,60	3.206,19
1000	2.821,02	3.038,34	2.882,74	3.111,63	3.038,92	3.279,36

*Differenzialzüge, max Tragkraft = 150 kg je Schublade ab Korpuslänge > 700 mm

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm


Heizregister wahlweise rechts oder links

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	500	1000
Tiefe	520	780
Höhe	560	800

WSL mit 3 Auszügen, Korpus für bauseitigen Sockel						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH	ohne ATPH	mit ATPH
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
500	2.502,28	2.655,32	2.551,53	2.711,14	2.600,76	2.766,95
600	2.556,17	2.722,07	2.609,25	2.782,72	2.662,37	2.843,41
700	2.610,04	2.788,80	2.667,02	2.854,35	2.723,97	2.919,85
800 *	3.372,35	3.563,96	3.433,16	3.634,34	3.635,65	3.846,39
900	3.465,19	3.669,67	3.529,85	3.744,88	3.736,17	3.961,76
1000	3.522,08	3.739,40	3.590,60	3.819,49	3.800,80	4.041,24

*Differentialzüge, max Tragkraft = 150 kg je Schublade ab Korpuslänge > 700 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Lenkrollen, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Auszug	6,74
Differentialzug pro Schublade, Korpustiefe <= 660 mm	236,13
Differentialzug pro Schublade, Korpustiefe > 660 mm	283,36
Sondereinteilung der Schubladennutzhöhe 	53,00
Rückwand doppelwandig, beidseitig auf Sicht ausgeführt, Länge = 1000 mm*	98,18

* Längenzuschlag pro 100 mm +/- 5 %