


## WTAB - Wärmetischaufsatzbord 1-etagig

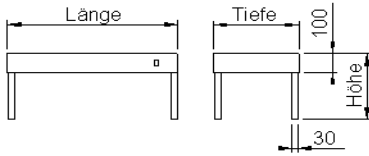

**WTAB** - Wärmetischaufsatzbord aus CNS-WN1.4301-1,5 mm, mit 1 Ablagebord, allseitig 100 mm abgekantet, 4 bzw. 6 Steher aus Vierkantrrohr 30/30 mm, Ablagebord wahlweise ohne bzw. mit Wärmedämmung, Reflektoreinheit bestückt mit Halotherm-Flächenstrahler bzw. Ellstein-Keramik-Strahler, "Ein-/Aus"-Schalter mit Kontrolllampe, Oberfläche gebürstet, mit Befestigungsklammern, Bestückung/Schaltkreis = max. 3200 W, ab Korpuslänge > 2000 mit 6 Stehern.

## L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 400 mm

### LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	2750
Tiefe	250	500
Höhe	300	600

WTAB ohne Reflektoreinheit, inkl. 1 Schaltkreis, 1 "Ein-/Aus"-Schalter							
Korpushöhe / mm		300		350		400	
Länge / mm	RE**	€	WD*	€	WD	€	WD
400	1	322,00	66,58	325,71	69,37	329,42	72,15
500	1	330,33	74,18	334,62	77,58	338,92	80,98
600	2	338,66	81,78	343,55	85,80	348,42	89,80
700	2	346,99	89,38	352,46	94,00	357,93	98,62
800	2	355,32	96,99	361,38	102,22	367,44	107,45
900	3	363,65	104,59	370,29	110,43	376,94	116,27
1000	3	371,99	112,19	379,22	118,65	386,44	125,09
1100	4	380,31	119,79	388,13	126,86	395,95	133,92
1200	4	388,64	127,40	397,04	135,07	405,45	142,74
1300	4	396,97	135,00	405,97	143,28	414,96	151,56
1400	5	405,30	142,60	414,88	151,50	424,47	160,39
1500	5	413,63	150,20	423,80	159,71	433,96	169,21
1600	5	421,96	157,80	432,72	167,91	443,47	178,03
1700	6	430,30	165,41	441,64	176,13	452,98	186,86
1800	6	438,63	173,01	450,55	184,34	462,49	195,68
1900	6	446,96	180,61	459,47	192,56	471,99	204,50
2000	7	455,29	188,21	468,39	200,77	481,49	213,33
2100***	7	513,69	195,82	527,37	208,98	541,07	222,14
2200	8	522,01	203,42	536,29	217,19	550,56	230,96
2300	8	530,34	211,02	545,21	225,41	560,07	239,79
2400	8	538,67	218,63	554,13	233,62	569,58	248,61
2500	9	547,00	226,24	563,04	241,83	579,08	257,43
2600	9	555,33	233,84	571,97	250,04	588,59	266,26
2700	9	563,67	241,44	580,88	258,26	598,09	275,08


\* WD = Mehrpreis für Wärmedämmung

\*\* RE = max. Anzahl der Reflektoreinheiten

\*\*\*Zwischensteher ab Korpuslänge > 2000 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzlicher Schaltkreis mit "Ein-/Aus"-Schalter, Bestückung/Schaltkreis = max. 3200 W	83,82
Reflektoreinheit mit Halothermstrahler 200 W	126,72
Reflektoreinheit mit Halothermstrahler 350 W	132,61
Reflektoreinheit mit Ellstein-Keramik-Strahler 250W / 400 W / 650 W	138,51

## WTAB - Wärmetischaufsatzbord 2-etagig



**WTAB** - Wärmetischaufsatzbord aus CNS-WN1.4301-1,5 mm, mit 1 Ablagebord und 1 Zwischenbord, allseitig 100 mm abgekantet, 4 bzw. 6 Steher aus Vierkantrrohr 30/30 mm, Ablagebord bzw. Zwischenbord wahlweise ohne bzw. mit Wärmedämmung, Reflektoreinheit bestückt mit Halotherm-Flächenstrahler bzw. Ellstein-Keramik-Strahler, "Ein-/Aus"-Schalter mit Kontrolllampe, Oberfläche gebürstet, mit Befestigungsklammern, Bestückung/Schaltkreis = max. 3200 W, ab Korpuslänge > 2000 mit 6 Stehern.

## L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich  
Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 700 mm

### LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	2750
Tiefe	250	500
Höhe	600	900

WTAB 2-etagig, ohne Reflektoreinheit, inkl. 1 Schaltkreis, 1 "Ein-/Aus"-Schalter							
Korpustiefe / mm		300		350		400	
Länge / mm	RE**	€	WD*	€	WD	€	WD
400	1	460,06	66,58	467,48	69,37	474,90	72,15
500	1	476,72	74,18	485,31	77,58	493,92	80,98
600	2	493,39	81,78	503,16	85,80	512,91	89,80
700	2	510,05	89,38	520,99	94,00	531,93	98,62
800	2	526,71	96,99	538,82	102,22	550,95	107,45
900	3	543,38	104,59	556,65	110,43	569,94	116,27
1000	3	560,04	112,19	574,50	118,65	588,96	125,09
1100	4	576,68	119,79	592,33	126,86	607,97	133,92
1200	4	593,35	127,40	610,16	135,07	626,97	142,74
1300	4	610,01	135,00	628,01	143,28	645,99	151,56
1400	5	626,67	142,60	645,84	151,50	665,00	160,39
1500	5	643,34	150,20	663,67	159,71	684,00	169,21
1600	5	660,00	157,80	681,52	167,91	703,01	178,03
1700	6	676,66	165,41	699,35	176,13	722,03	186,86
1800	6	693,32	173,01	717,17	184,34	741,05	195,68
1900	6	709,99	180,61	735,00	192,56	760,04	204,50
2000	7	726,65	188,21	752,85	200,77	779,06	213,33
2100***	7	793,38	195,82	820,75	208,98	848,14	222,14
2200	8	810,02	203,42	838,58	217,19	867,13	230,96
2300	8	826,68	211,02	856,43	225,41	886,15	239,79
2400	8	843,35	218,63	874,26	233,62	905,17	248,61
2500	9	860,01	226,24	892,09	241,83	924,16	257,43
2600	9	876,67	233,84	909,94	250,04	943,18	266,26
2700	9	893,34	241,44	927,77	258,26	962,19	275,08

\* WD = Mehrpreis für Wärmedämmung pro Bord

\*\* RE = max. Anzahl der Reflektoreinheiten pro Bord

\*\*\*Zwischensteher ab Korpuslänge > 2000 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
zusätzlicher Schaltkreis mit "Ein/Aus"-Schalter, Bestückung/Schaltkreis = max. 3200 W	83,82
Reflektoreinheit mit Halothermstrahler 200 W	126,72
Reflektoreinheit mit Halothermstrahler 350 W	132,61
Reflektoreinheit mit Ellstein-Keramik-Strahler 250W / 400 W / 650 W	138,51