


SUGS - Spültisch

SUGS - Spültisch aus CNS-WN1.4301,
Untergestell aus Vierkantrrohr,
Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm,
3-seitige Beckenblende, alle sichtbaren Flächen gebürstet.

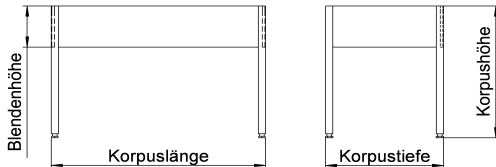

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich
Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 800 mm


	LTH - Grenzwerte in mm	
	min	max
Länge	350	2000
Tiefe	300	1350
Höhe	350	1200

SUGS			
Arbeitstiefe / mm	600	700	800
Korpustiefe / mm	560	660	760
Länge / mm	€	€	€
400	189,71	194,56	199,42
500	194,56	199,42	204,27
600	199,41	204,26	209,12
700	204,25	209,11	213,96
800	209,10	213,95	218,81
900	213,95	218,81	223,66
1000	218,79	223,65	228,50
1100	223,64	228,49	233,35
1200	228,48	233,34	238,19
1300	233,34	238,19	243,05
1400	238,18	243,04	247,89
1500	243,03	247,88	252,74
1600	247,88	252,74	257,59
1700	252,73	257,58	262,43
1800	257,57	262,42	267,28
1900	262,41	267,27	272,12
2000	267,27	272,12	276,98

SUGB - Spültisch mit Boden



SUGB - Spültisch aus CNS-WN1.4301,
Untergestell aus Vierkantröhr mit eingeschweißtem Abstellboden,
Abstellboden wahlweise allseitig abgekantet bzw. wandseitig 50
mm aufgekantet, mit Profil verstärkt, Fußstollen aus Kunststoff,
höhenverstellbar + - 30 mm,
3-seitige Beckenblende, alle sichtbaren Flächen gebürstet.

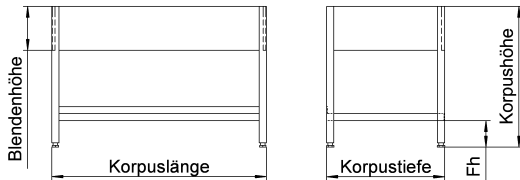

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich
Preisbeispiele für gängige Größen für Korpushöhe = 800 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	2000
Tiefe	300	1350
Höhe	550 *	1200

SUGB			
Arbeitstiefe / mm	600	700	800
Korpustiefe / mm	560	660	760
Länge / mm	€	€	€
400	292,61	300,20	307,79
500	303,16	311,34	319,53
600	313,69	322,47	331,25
700	324,22	333,59	342,97
800	334,76	344,72	354,70
900	345,30	355,86	366,43
1000	355,83	366,99	378,16
1100	366,37	378,12	389,88
1200	376,90	389,25	401,60
1300	387,44	400,38	413,34
1400	397,98	411,51	425,06
1500	408,51	422,64	436,78
1600	419,05	433,78	448,52
1700	429,59	444,91	460,24
1800	440,12	456,04	471,97
1900	450,65	467,16	483,68
2000	461,20	478,30	495,41


* Mit Fußbodenfreiheit = 150 mm

SUSO - Spülschrank offen

SUSO - Spülschrank aus CNS-WN1.4301, offen, mit Beckenblende, ohne Rückwand, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden hinten 50 mm aufgekantet, mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen gebürstet.

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantröhr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

RW - Rückwand aus CNS-WN1.4301, mit angekanteter Griffleiste und Magnetschnapper, vor Ablaufverrohrung gesetzt, abnehmbar.

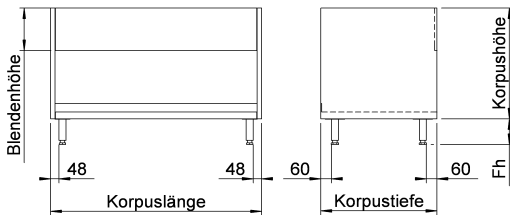

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	2000
Tiefe	300	1350
Höhe	450	1000

SUSO, Korpus für bauseitigen Sockel						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpushöhe / mm	560		660		760	
	ohne RW	mit RW	ohne RW	mit RW	ohne RW	mit RW
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
400	247,23	383,36	268,10	404,22	288,95	425,07
500	264,41	403,36	286,45	425,41	308,49	447,45
600	281,58	423,37	304,81	446,61	328,05	469,85
700	298,74	443,37	323,17	467,80	347,60	492,22
800	315,91	463,37	341,52	488,98	367,14	514,60
900	333,08	483,38	359,88	510,18	386,69	536,99
1000	350,25	503,37	378,24	531,37	406,23	559,36
1100	367,42	523,38	396,60	552,56	425,79	581,75
1200	384,58	543,38	414,96	573,76	445,34	604,14
1300	401,75	563,38	433,32	594,95	464,88	626,51
1400	418,92	583,38	451,68	616,14	484,43	648,89
1500	436,08	603,38	470,04	637,34	503,98	671,28
1600	453,26	623,39	488,40	658,53	523,53	693,66
1700	470,43	643,39	506,75	679,71	543,08	716,04
1800	487,59	663,39	525,11	700,91	562,63	738,43
1900	504,76	683,39	543,47	722,10	582,17	760,80
2000	521,93	703,39	561,82	743,28	601,72	783,18


Zubehör / Mehrpreise

Füße, Sockelrahmen Seite 74 - 75

SUSF - Spülschrank mit Flügeltüren



SUSF - Spülschrank aus CNS-WN1.4301, mit 1 bzw. 2 Flügeltüren, Beckenblende, ohne Rückwand, Flügeltüren doppelwandig und schallgedämmt aufgebaut, Griffleiste angekantet, bei 1-türigem Schrank Türanschlag rechts, optional links montiert, 2. Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden hinten 50 mm aufgekantet, mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

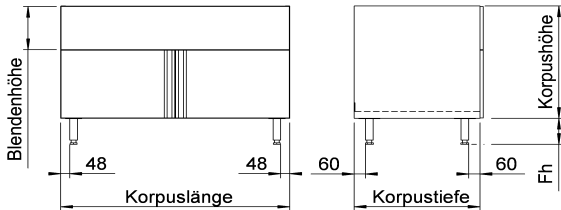

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkanrohr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

RW - Rückwand aus CNS-WN1.4301, mit angekanteter Griffleiste und Magnetschnapper, vor Ablaufverrohrung gesetzt, abnehmbar.

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen für Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	350	1200
Tiefe	300	1350
Höhe	600	1000

SUSF, Korpus für bauseitigen Sockel						
Arbeitstiefe / mm	600		700		800	
Korpustiefe / mm	560		660		760	
	ohne RW	mit RW	ohne RW	mit RW	ohne RW	mit RW
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
400	320,35	456,48	341,21	477,34	362,06	498,19
500	343,46	482,42	365,51	504,46	387,55	526,50
600	366,58	508,38	389,82	531,61	413,05	554,85
700*	438,98	583,60	463,41	608,04	487,83	632,46
800	462,11	609,56	487,72	635,17	513,34	660,79
900	485,23	635,52	512,02	662,32	538,83	689,13
1000	508,34	661,47	536,34	689,47	564,33	717,46
1100	531,47	687,43	560,66	716,61	589,85	745,81
1200	554,59	713,39	584,97	743,77	615,35	774,15

*Zweite Flügeltür ab Korpuslänge > 600 mm

Zubehör / Mehrpreise	€
Füße, Sockelrahmen Seite 74 - 75	
Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür	6,74


SUSS - Spülschrank mit Schiebetüren



SUSS - Spülschrank aus CNS-WN1.4301, mit 2 Schiebetüren, Beckenblende, ohne Rückwand, Schiebetüren doppelwandig und schallgedämmt aufgebaut, Griffleiste angekantet, Seitenwände doppelwandig aufgebaut, Boden hinten 50 mm aufgekantet, mit Profil verstärkt, alle sichtbaren Flächen im Außen- und Innenraum gebürstet.

FS - Füße aus CNS-WN1.4301, Vierkantröhr 40 / 40-1,25 mm, Fußstollen aus Kunststoff, höhenverstellbar + - 30 mm.

RW - Rückwand aus CNS-WN1.4301, mit angekanteter Griffleiste und Magnetschnapper, vor Ablaufverrohrung gesetzt, abnehmbar.

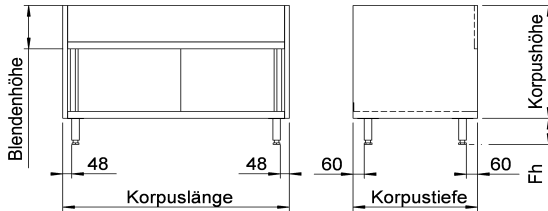

L T H - Programm

Alle Zwischengrößen innerhalb den LTH-Grenzwerten möglich

Preisbeispiele für gängige Größen, Korpushöhe = 650 mm

LTH - Grenzwerte in mm

	min	max
Länge	800	2000
Tiefe	300	1350
Höhe	600	1000

SUSS, Korpus für bauseitigen Sockel

Arbeitstiefe / mm Korpustiefe / mm	600		700		800	
	560		660		760	
	ohne RW	mit RW	ohne RW	mit RW	ohne RW	mit RW
Länge / mm	€	€	€	€	€	€
800	476,14	623,60	501,75	649,21	527,37	674,83
900	499,25	649,55	526,05	676,34	552,85	703,15
1000	522,36	675,49	550,35	703,48	578,35	731,47
1100	545,48	701,43	574,66	730,62	603,85	759,81
1200	568,58	727,38	598,96	757,76	629,34	788,14
1300	591,70	753,33	623,27	784,90	654,84	816,47
1400	614,81	779,27	647,56	812,02	680,32	844,78
1500	637,92	805,22	671,87	839,17	705,81	873,11
1600	661,04	831,17	696,18	866,31	731,32	901,45
1700	684,16	857,12	720,48	893,44	756,81	929,77
1800	707,26	883,06	744,79	920,59	782,30	958,10
1900	740,28	918,91	778,99	957,63	817,69	996,33
2000	763,41	944,87	803,30	984,76	843,20	1.024,66

Zubehör / Mehrpreise

Füße, Sockelrahmen Seite 74 - 75

Bügelgriff (anstatt Griffleiste) pro Tür

€

6,74